

DIAGNOSTIC DE RESEAU D'EAU

DEBITMETRIE

TELEGESTION

PRELOCALISATION DE FUITES

LOCALISATION DE FUITES A DISTANCE

LOCALISATION ET CONFIRMATION DE FUITES

Guide et **Solutions**

Équipements pour la recherche de fuites et le diagnostic de réseau d'eau





Primayer conçoit et fabrique des solutions complètes pour la gestion des réseaux d'eau en vue d'une amélioration de rendements. Notre objectif est exclusivement sur ce marché. Nous visons à fournir des technologies innovantes permettant une gestion efficace de l'eau - la ressource la plus importante de notre planète. Avec plus de vingt ans d'expérience, nous nous engageons à fournir des produits de qualité pour les services d'eau, les consultants et les entrepreneurs.

Innovation

Notre équipe interne de Recherche et Développement se concentre sur la conception de nouveaux produits et technologies offrant des solutions innovantes. Grâce à un investissement continu dans ce domaine, nous visons à relever les défis rencontrés dans la gestion des réseaux d'eau, notamment le besoin constant d'économiser les approvisionnements en eau.

Contrôle qualité

Nous respectons les normes les plus exigeantes, depuis la conception du produit jusqu'à la formation client. Nous nous sommes engagés au plus haut niveau dans les démarches qualités ISO 9001 Management de la qualité et ISO 14001 Management environnemental. Il s'agit d'un investissement à long terme au bénéfice de nos clients et de notre entreprise.

Présence mondiale

Primayer dispose d'installations modernes basées au Royaume-Uni pour la conception et la fabrication. Des agences pour le support technique et commercial sont situées en France et en Malaisie. Nous avons également un réseau de distributeurs expérimentés dans 45 pays à travers le monde entier en travaillant avec des équipes hautement qualifiées.

Nos produits sont déployés sur tous les continents et dans des conditions environnementales variées.

L'environnement

Le cœur de métier de Primayer est de faciliter la réduction des pertes en eaux et d'améliorer l'approvisionnement de cette ressource vitale. Nos références environnementales sont fondamentales pour notre succès et celui de nos clients.

L'impact positif sur l'environnement constitue le projet majeur qui réunit l'ensemble de nos partenaires et clients.









EQUIPEMENTS

Télégestion



XiLog+

- Sectorisation
- Débit de consommation
- Pression du réseau
- Niveau de réservoir

Débitmétrie



PrimeFlo3

- Débitmètre à ultrasons avec communications 3G/GPRS
- Installation simplifiée
- Longue autonomie de batterie

Prélocalisation de fuites



Phocus3


- Détection de fuites acoustiques
- Installations ponctuelles ou permanentes
- Relève par patrouille
- Détection de fuites à distance

Localisation de fuites à distance



Enigma3

- Corrélation automatique à distance via GPRS/3G
- Localisation précise de fuites
- Réduction du temps de présence des fuites

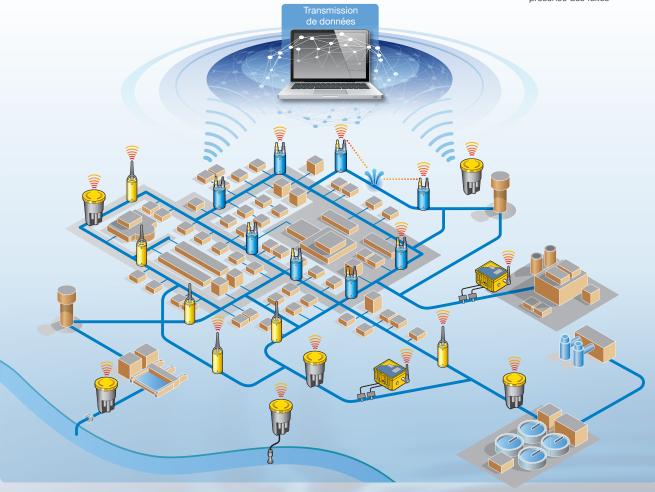

Localisation de fuites et confirmation



Xstream

 Manoeuvre de vannes



Enigma

 Corrélation multipoint en temps décalé



Eureka3

 Corrélation en temps réel pour localiser précisément les fuites



Mikron3

 Confirmation de la position de fuites par microphone de sol

Application PrimeTouch pour trois appareils en un...

DIAGNOSTIC DE RÉSEAU D'EAU

XiLog+1Fm

Système simple et économique pour télétransmission de données 3G/GPRS pour débitmétrie de réseau d'eau et compteurs d'achat d'eau

- Idéal pour enregistrement des comptages abonnés, lecture de compteur et enregistrement d'évènements
- Transmission journalière des données
- Transmission index compteur et débit de 5 à 60 minutes d'intervalle
- Données disponibles en ligne
- Autonomie batterie de 5 ans minimum
- Robuste et étanche IP68











XiLog+

Télétransmetteur de données 3G/GPRS et SMS pour la surveillance des réseaux d'eaux potables ou d'eaux usées

- Modèles avec une, deux, trois ou neuf voies d'entrées
- Antenne souterraine à haute performance
- Transmission de données possible toutes les 15 minutes (nécessite une alimentation externe)
- Large gamme de capteurs de haute précision
- Autonomie 10 ans (selon conditions) + option batterie externe et alimentation secteur
- Mémoire de 4 Gbyte pour enregistrement sur intervalles rapides ou multiples





DIAGNOSTIC DE RESEAU D'EAU

XiLogeco

Enregistreur de données alimenté par la pression de l'eau

- Transmission de données toutes les 15 minutes
- Appareil écologique
- Interventions limitées
- Suivi de la performance des vannes de modulation de pression
- Surveillance des vannes de sectionnement
- Suivi des débits de sectorisation






Connectivité Xilog+

Les enregistreurs Xilog+ fournissent des données en mode GPRS sur un serveur FTP qui peut être hébergé par Primayer ou par l'utilisateur final

L'application de décodage fournit des données au format de fichiers CSV ou sur une base de données SQL pour l'accès à d'autres systèmes (licence SQL non incluse).

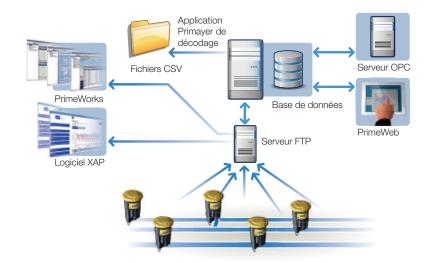

PrimeLog+

Enregistreur de données portable pour la surveillance des réseaux de distribution d'eau

- Compatible avec tous les compteurs et débitmètres usuels
- Grande précision sur mesure de pression +/-0.1%
- Grande vitesse de communication USB
- Enregistrement valeurs minimum, maximum et moyenne
- Autonomie batterie 5 ans (selon utilisation)
- Dimensions réduites, robuste et étanche IP68



DIAGNOSTIC DE RESEAU D'EAU — GAMME DE CAPTEURS


Pour utilisation avec XiLog+ et PrimeLog+

Les compteur d'eau



Des têtes émettrices sont disponibles pour la plupart des compteurs d'approvisionnement en eau potable. Câble de connexion spécifique au débitmètre, p.ex. rs485 disponible

Transducteur de pression externe



Transducteur piézo-résistif à utiliser dans les applications où le capteur de pression est séparé de l'enregistreur de données.

Mesure de niveau à l'aide d'un capteur de pression piézo-résistif




Transducteur de pression piézo-résistif équipé d'une chambre de ventilation. Il correspond aux applications typiques de mesure de hauteur de réservoir, niveau de forage et de mesure de hauteur en rivière.

Mesure de niveau par capteur à ultrasons †



Des impulsions ultrasonores sont réfléchies à la surface et réceptionnées au niveau du capteur. Ce capteur est particulièrement dédié pour des applications de conversion hauteur/débit sur seuil ou déversoir et pour la surveillance des déversoirs d'orages.

Mesure de niveau par capteur radar †



Ce capteur utilise des microondes pulsées permettant la mesure de niveau de haute précision sur une large bande; capteur non affecté par l'humidité, les mousses de surface, etc..., qui peuvent créer de faux échos.

Débit en canal ouvert – capteur Doppler †



Le procédé Doppler utilise un signal continu, envoyé par ultrasons dans l'eau avec un angle connu afin de mesurer la vitesse d'écoulement. Les particules en mouvement génèrent un décalage de fréquence proportionnel à la vitesse.

Pluviomètre



Un pluviomètre donne une première indication de l'augmentation de l'eau de surface entrant dans le réseau d'eaux usées. Ceci fournit des informations aux activités de traitement sur l'accroissement des volumes d'eau prévus.

Fonctionnement de la pompe



La pince ampérométrique détecte le démarrage d'une pompe et permet ainsi la surveillance et la fréquence de fonctionnement des pompes. Le volume d'eau pompée est alors calculé à partir du temps de fonctionnement de la pompe.

[†] Ce capteur est conçu pour une utilisation exclusive avec le Xilog+

PrimeWeb

Données débit + pression et localisation de fuites disponibles sur le Cloud

- Accès données pression + débit réseau, consommation d'eau, débit de nuit détection et localisation de fuites
- Disponibilité des données XiLog+, PrimeFlo3, Phocus et Enigma3
- Données et localisation des fuites sur Google Maps* et "Street View"
- Alertes par email
- Haute cyber-sécurité
- Utilisable sur tout navigateur Internet
- Données accessibles sur site via tablette ou smartphone





Positions du XiLog+ disponibles sur Google Maps.*



Données débit + pression du réseau disponibles pour une analyse détaillée



XiLog+ Phocus Enigma3 PrimeFlo3

Logiciel XAP

Logiciel de programmation et d'éditions de rapport Xilog et PrimeLog pour les applications de production et de distribution d'eau

- Collecte de données PrimeLog+ / XiLog+
- Programmation/lecture de plusieurs enregistreurs via la fonction USB
- Réception des messages SMS
- Téléchargement données FTP
- Affichage de données graphiques
- Rapport de données sous forme de
- Edition de statistiques
- Exportation de données au format CSV



PrimeWorks

Logiciel de gestion de données

- Rapport de données et graphique
- Gestion par base de données
- Importation et exportation de données
- Extraction automatique de données
- Interface avec système client
- Données statistiques journalières



DEBITMETRIE

PrimeFlo3

Débitmètre à ultrasons robuste et simple à installer avec communications à distance 3G/GPRS et longue autonomie de batterie

- Mesure de débit non-intrusive sur des conduites de diamètre 50 -2500 mm (une paire de capteurs seulement)
- Capteur de pression intégré
- Communications à distance 3G/GPRS
- Disponibilité des données en ligne via PrimeWeb
- Mode manœuvre de vannes (Step testing)
- Boîtier robuste IP67 et capteurs étanches IP68
- Longue autonomie de batterie (6 mois avec la batterie intégrée et 2 ans avec la batterie externe)
- Jauge de mesure d'épaisseur de la conduite en option





PrimeFlo-T

Débitmètre temps de transit compact

- Autonomie batterie 24 heures
- Un seul jeu de sondes pour les canalisations de 50 à 2500 mm
- Mesure non-intrusive pour éviter :
- les perturbations de flux
- les interruptions de service
- le contact avec l'eau
- Installation et mise en œuvre simplifiée

PrimeProbe3+

Débitmètre électromagnétique robuste à insertion

- Longueur d'insertion disponible pour utilisation sur diamètre 80mm à plus de 2000mm
- Mesure de vitesse de 20mm/sec à 5 m/sec
- Aucune interruption de la distribution lors de l'installation
- Autonomie de batterie jusqu'à 10 ans (selon conditions)
- Mesure de débit dans les eaux de faible conductivité
- Très robuste pour une utilisation jusqu'à 25 bar de pression





DETECTION DE FUITES




Xstream

Télétransmetteur de données en temps réel pour la gestion des réseaux :

- Données débit et pression en temps réel sur internet
- Utilisation en toute sécurité par un seul opérateur
- Pas de limite radio
- Saisie de commentaires et des manipulations sur le graphique






Représentation de réduction de débit à chaque fermeture de vanne.

Phocus3

Enregistreur de bruit - prélocalisateur de fuites sans fil

- Identification rapide des fuites de nuit
- Algorithme particulier pour réduire l'incidence de fuites non détectables
- Ecoute du bruit
 - en temps réel (sur site)
 - enregistré pour faciliter
 l'identification de fuites à distance
- Coordonnées GPS enregistrées pour chaque prélocalisateur
- Dimensions réduites
- Deux modèles disponibles :
 - liaison infra-rouge (pose et dépose sur site)
 - liaison radio (distance de transmission plus étendue pour une installation permanente)









Etat des bruits de fuite pour chaque enregistreur représenté sur Google Maps.*

DETECTION DE FUITE A DISTANCE

Phocus3m


Détection de fuites à distance en utilisant les communications 3G/GPRS

- Identification à distance pour réduire les temps de présence de fuites et améliorer l'efficacité des recherches
- Données disponibles sur la cartographie PrimeWeb accessible via un navigateur Web



- Fichiers audio de confirmation du bruit de fuites disponibles pour une écoute à distance
- Algorithme spécial réduit l'incidence des fuites non détectées
- Trois périodes sont enregistrées pour séparer les bruits extérieurs des bruits de fuites et réduire les fausses alertes
- Aucune infrastructure hors sol nécessaire

Données en ligne via PrimeWeb



Etat des bruits de fuite pour chaque enregistreur représenté sur Google Maps.*


LOCALISATION DE FUITES

Traitement des données Phocus3m, Enigma3m et Enigma3hyQ disponibles sur le Cloud

- Accès données pression + débit réseau, consommation d'eau, débit de nuit, détection et localisation de fuites
- Disponibilité des données XiLog+, PrimeFlo3, Phocus et Enigma3m
- · Haute cyber-sécurité
- Données accessibles sur site via tablette ou smartphone
- Données et localisation de fuites sur Google Maps* et Street-View
- Utilisable sur tout navigateur Internet

Alertes par email





Rapport de localisation des enregistreurs







XiLog+ Phocus Enigma3 PrimeFlo3

LOCALISATION DE FUITES A DISTANCE

Enigma3m

Solution pour localisation précise de fuites à distance

- Transmission quotidienne par communications 3G/GPRS pour améliorer l'efficacité et diminuer le temps de présence d'une fuite
- Installation simplifiée pas de répéteur radio requis
- Synchronisation précise pour localiser les fuites
- Large gamme de fréquences avec filtre adaptatif
- Données disponibles en tout lieu sur PrimeWeb via un navigateur Web
- Ecoute pour confirmation des bruits de fuites
- Enregistreur géolocalisé par GPS

Enigma3hyQ

Sondes hydrophone pour les gros diamètres ou les conduites en plastique

- Optimisé pour localiser les fuites sur de plus longues distances, pour canalisations de plus gros diamètre et les conduites en PVC
- Hydrophones haute sensibilité


Enigma 3hyQ

Enregistreur avec hydrophone séparé

- Corrélation multiple pour les fuites difficiles à localiser
- Détermination automatique de la vitesse pour une position précise des fuites
- Dimensions réduites pour une installation dans les chambres souterraines
- Autonomie 5 ans (en fonction des conditions de signal 3G/GPRS)







Résultat de corrélation individuelle avec détails de conduites.





Tableau de bord de suivi de tous les résultats de corrélation.



Affichage des résultats de corrélation multipoint avec position de fuite sur 614 mètres.

LOCALISATION DE FUITES EN LOCAL

Enigma

Corrélation multipoint pour une localisation avancée

- Enregistrement sur les périodes d'écoute optimale de nuit tout enévitant les coûts d'intervention nocturne
- Trois échantillons de bruit pour différencier consommation et fuite
- · Localisation de plusieurs fuites
- Traitement numérique 24 bits de dernière génération
- Outils de corrélation, cohérence et filtrage avancés

Enigma-hyQ

Système de localisation defuites sur conduites de gros diamètre et sur longues distances et de canalisation en plastique



- Hydrophone haute sensibilité détecte directement les variations de pression dans l'eau
- Technique de filtrage sur bandesé troites
- Pas de limitation portée radio
- Enregistre les données de bruits de nuit – mais évite les interventions nocturnes
- Détermination vitesse automatique
- Suppression des bruits indésirables



Enigma App

- L'application Android Enigma est utilisée pour programmer Enigma, collecter les données enregistrées et les transférer vers la plate-forme Primeweb basée sur le cloud
- Les données sont disponibles à n'importe quel endroit
- Puissant filtre adaptatif disponible pour la sélection de filtres en direct donnant des résultats de corrélation optimaux



Application PrimeTouch

- Corrélation en temps réel avec transmetteurs radio – fonctionnement standard
- Corrélation en temps décalé par utilisation des enregistreurs de bruit déploiement de nuit pour les fuites difficiles ou lorsque l'accès à la conduite est difficile
- Confirmation de fuites par écoute au sol
- Application d'aide en ligne
- Idéal pour les conduites PVC, les gros diamètres et sur longues distances

Corrélation en temps réel et indirecte avec microphone de sol

LOCALISATION DE FUITES EN LOCAL



Eureka3

Corrélateur portable innovant avec écran tactile


L'utilisation de *l'Eureka3* est simplifiée grâce à la plateforme *PrimeTouch®* qui nécessite un nombre d'actions minimum pour une optimisation des recherches.

- Traitement digital des corrélations 16-bit
- Affichage interactif de la corrélation, cohérence et des paramètres de canalisations
- Fonction de correction de la vitesse
- Connexion directe du transmetteur à la canalisation (outil portable de chantier)
- Enregistrement des données analysables à postériori avec le puissant logiciel Enigma®
- Chargeur de batterie intégré à la valise

Eureka3+

Filtre adaptatif puissant

Le filtre adaptatif sélectionne continuellement la gamme de fréquences adaptée pour fournir la meilleure corrélation. Cela permet de localiser les fuites difficiles non détectées avec des filtres conventionnels.



Affichage de la corrélation avec position de la fuite.

Trois outils en un... la solution complète de localisation de fuites





Enigma

Corrélation multiple en temps décalé pour les fuites difficiles ou lorsque l'accès aux canalisations est difficile



Eureka 3

Corrélation en temps réel pour détecter les fuites immédiatement



Mikron

Confirmation de position de fuites par écoute au sol

LOCALISATION DE FUITES EN LOCAL ET CONFIRMATION

Mikron3

Une technologie flexible pour déterminer l'emplacement de fuites

- Capteurs piézo haute qualité pour une qualité sonore optimale
- Communications sans fil des capteurs pour la réduction des bruits environnants
- Choix des capteurs :
 - Microphone de sol
 - Tige d'écoute
 - Accéléromètre
- Contrôle dynamique de l'écoute pour protection auditive
- Choix entre trois processeurs :
 - Mini
 - Pro
 - Application PrimeTouch
- Chargeur de batterie intégré à la valise





Mikron3 Junior

Mesure de niveau sonore pour prélocalisation et localisation de fuites

- Affichage visuel clair de l'intensité des bruits de fuites
- Gammes ajustables des filtres de fréquences pour un nombre d'interférences minimum
- Réduction des bruits environnants grâce au câble avec boule et coque de protection
- Tige pour écoute sur vannes et trépieds pour une localisation sur un grand nombre de surfaces
- Contrôle dynamique de l'écoute pour protection auditive
- Léger et maniable
- Sac de transport utilisable en fonction sac à dos









LOCALISATION DE FUITES EN LOCAL ET CONFIRMATION





Hykron


Système d'écoute de fuites

- Haute sensibbilité acoustique
- Simple d'utilisation
- Economique
- Robuste
- Batterie alcaline avec un remplacement simple sur site

LOCALISATION DE FUITES EN LOCAL - METHODE PAR GAZ TRACEUR







PrimeTrace

Localisation de fuites au gaz hydrogène

- Capteur semi-conducteur avec une résolution de 0,1 ppm
- Intègre une pompe puissante pour faciliter la détection de gaz
- Appareil maniable aux dimensions réduites
- Sondes spécialisées pour différentes applications
- Fonction auto-test pour vérifier la sensibilité

 Système d'injection permettant l'optimisation de l'injection suivant le diamètre de conduite, le débit et la pression



TRAÇAGE DE CABLES ET CANALISATIONS

CScope CXL3 / SGA3

Appareil de traçage de câbles et canalisations et générateur de signal

L'appareil *CXL3* de traçage de câbles et canalisations (C.A.T.) est un traceur professionnel, très opérationnel, dont l'utilisation est facile et intuitive pour toute personne devant effectuer des interventions dans le sol. Il est robuste, léger et doté de nombreuses fonctions.







MXL4 / MXT4

Traceur hautes performances pour localisation précise des câbles et conduites

Le traceur *MXL4* et le transmetteur *MXT4* représentent une avancée importante dans la détection de conduites d'eau et câbles.

- Test automatique journalier
- Performance améliorée du localisateur
- Enregistrement de données
- Mesure de profondeur
- Multi-fréquences
- Calibration annuelle non requise



PRESENCE MONDIALE

Des technologies pour une approche universelle











Primayer dispose d'installations modernes pour la fabrication basées au Royaume Uni. Des agences pour le support technique et commercial sont situées en France et en Malaisie. Primayer est également représenté dans plus de 45 pays à travers le monde en travaillant avec des équipes hautement expérimentées.



Primayer Limited

Primayer House, Parklands Business Park Denmead, Hampshire PO7 6XP, United Kingdom T +44 (0)2392 252228 E sales@primayer.co.uk

Primayer SAS

Le New Castel, 1, rue Louis Juttet 69410 Champagne Au Mont D'or, France **T** +33 (0)4 72 19 10 62 **E** contact@primayer.fr

Primayer Sdn Bhd

7-1, Jalan Flora 2/1 Bandar Rimbayu, 42500 Telok Panglima Garang Selangor Darul Ehsan, Malaysia **T** +60 (0)3 5525 2895 **E** sales.my@primayer.com

www.primayer.com





Enigma, Eureka, Hykron, Mikron, Phocus. Primayer, PrimeLog, PrimeProbe, PrimeWorks, PrimeTouch, XiLog and Xstream sont des marques déposées de Primayer Limited.

*Google Maps avec la permission de Google







